


Docieplenie cokołu budynku

- 1 Grunt pod pionową bitumiczną izolacją Ceresit
- 2 Bitumiczna izolacja pionowa Ceresit
- 3 Ceresit CP 43
- 4 Styropian ekstrudowany
- 5 Warstwa podwójnie zbrojona siatką
- 6 Farba gruntująca Ceresit CT 16
- 7 Tynk mozaikowy Ceresit CT 77
- 8 Ceresit CS 11 / CS 29
- 9 Profil cokołowy
- 10 Dybel mocujący profil cokołowy
- 11 Zaprawa klejząca Ceresit
- 12 Izolacja termiczna
- 13 Zaprawa Ceresit podwójnie zbrojona siatką do wysokości min. 2 m nad poziom terenu
- 14 Farba gruntująca Ceresit
- 15 Wyprawa elewacyjna Ceresit
- 16 Strop nad piwnicami

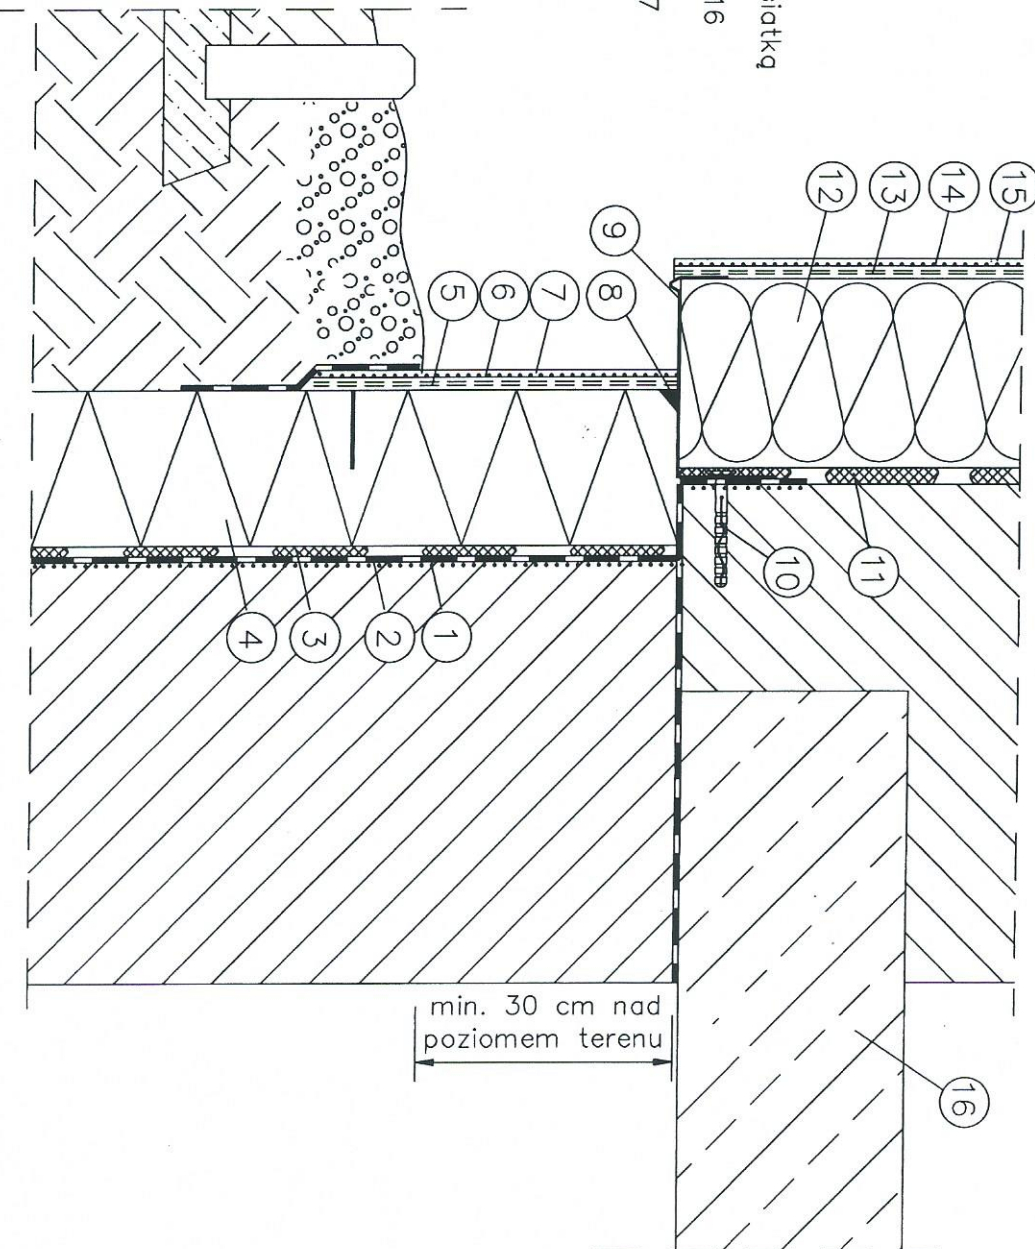

Zamieszczone rysunki techniczne stanowią własność spółki Henkel Polska Sp. z o.o. Wyraża zgodę na zamieszczanie ww. rysunków w projektach budowlanych z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.

STANISŁAW POWIATOWE
W WYSZKOWIE
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Henkel Polska Sp. z o.o.
 Dział Techniczny:
 tel. 0-41 371 01 00, faks 0-41 374 22 22
 infolinia 0-800 120 241, www.ceresit.pl

BAUTECHNIK
